20 01
EL PUESTO DE MANDO DE GAINTXURIZKETA

Terminada la Guerra civil, en 1939 el Ejército comenzó la construcción de una fortificación para la defensa del Pirineo basada en búnkeres (o nidos) de hormigón, que en Gipuzkoa y Navarra recibió la denominación oficiosa de Fortificación “Vallespín”, por ser éste el apellido del ingeniero militar que la diseñó en el territorio mencionado.

Los búnkeres estaban unidos entre sí, de tres en tres, mediante galerías subterráneas. Varias de estas agrupaciones constituían una “Organización Defensiva”. Una de ellas ocupaba el estratégico alto de Gaintxurizketa (a 5 Km de Irún), por la que transcurría el ferrocarril y la carretera Madrid-Irún.

Esta fortificación no llegó a terminarse, pero sus obras fueron aprovechadas por otra fortificación denominada “Organización defensiva del Pirineo” en la que los búnkeres no estaban unidos por galerías subterráneas.

Cada organización defensiva tenía un puesto de mando y, en el caso de Gaintxurizketa, para acceder al mismo era preciso transitar por una larga galería subterránea que también comunicaba con varios conjuntos de búnkeres.



Galería general de acceso al Puesto de Mando y a diversos nidos.

GALERÍA GENERAL

La denominada *Galería general* permite el acceso al puesto de mando y a varios búnkeres.

El acceso a la Galería general (C) toma forma de bocamina, a cubierto del posible fuego enemigo, en la vertiente oriental del arroyo Gaintxurizketa, afluente del río Oiartzun, que se corresponde con la rotulación 1 de la ortofoto.

Tiene planta rectilínea, si bien ligeramente sinuosa. Su longitud es de 311,3 m y su luz (o anchura) es la mayor de todas las galerías de la organización defensiva: 2 m, siendo su altura también de 2 m.

La excavación -tanto estribos como bóvedas y suelo- está revestida de hormigón, al parecer sin armar, disponiendo de canalillos laterales para drenaje de las aguas de infiltración.

El recorrido de la Galería general mantiene una muy ligera pendiente que varía aproximadamente en su punto medio, con objeto de dar salida a las posibles aguas de infiltración. Considerando la cota relativa de la entrada como “0”, la de la desembocadura será +4,05 y la del centro de la obra (5,90 m),. También según proyecto se realizó mediante la excavación de un pozo central vertical desde la superficie de la montaña, formando dos túneles horizontales al llegar a la profundidad adecuada.

La Galería general finaliza en el cruce (“D”) con la galería de acceso al puesto de mando, continuándose a través del denominado enlace con diversos búnkeres.

PUESTO DE MANDO



Puesto de mando. A izquierda y derecha accesos a dependencias de 12 m de longitud.

La galería de acceso al puesto de mando (D-E) tiene una longitud de 17 m., y 2 m de tanto de anchura como de altura. Los estribos poseen teóricamente un grosor de 75 cm, disminuyendo a 50 cm en la bóveda, aunque probablemente en la realidad el grosor del hormigón sea más modesto.


El puesto de mando tiene planta en forma de H, cuya parte central es continuación de la galería de acceso, formándose a un lado y otro de la misma un total de cuatro dependencias abovedadas de 2 m de ancho y 12 m de longitud, con sus correspondientes canalillos laterales de drenaje en el suelo, cuyo funcionamiento se basa en la adecuada pendiente de los recintos para facilitar la salida del agua.

Parte de esta organización defensiva fue destruida al modificar el trazado de la actual carretera GI-636. No obstante, tanto la Galería general como el Puesto de Mando se conservan en perfecto estado.

Para saber más: Sáez García Juan Antonio. - La fortificación Vallespín. Donostia : INGEBA, 2010.



Ortofoto 1945-46, vuelo americano, serie A. Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco, geoEuskadi. Instituto Geográfico Nacional. UTM 30N ETRS89 // X: 592977 m // Y: 4798264 m. ***1: Movimiento de tierras correspondiente a la*** *boca de la galería general de acceso al puesto de mando de la Organización defensiva n. 1 Gaintxurizketa (Fortificación Vallespín, 1939-1940). También se han señalado dos búnkeres en construcción pertenecientes a la Organización Defensiva de los Pirineos (1946):* ***2*** *obra 244-08 para una ametralladora y* ***3****: obra 244-32 para fusil ametrallador.*

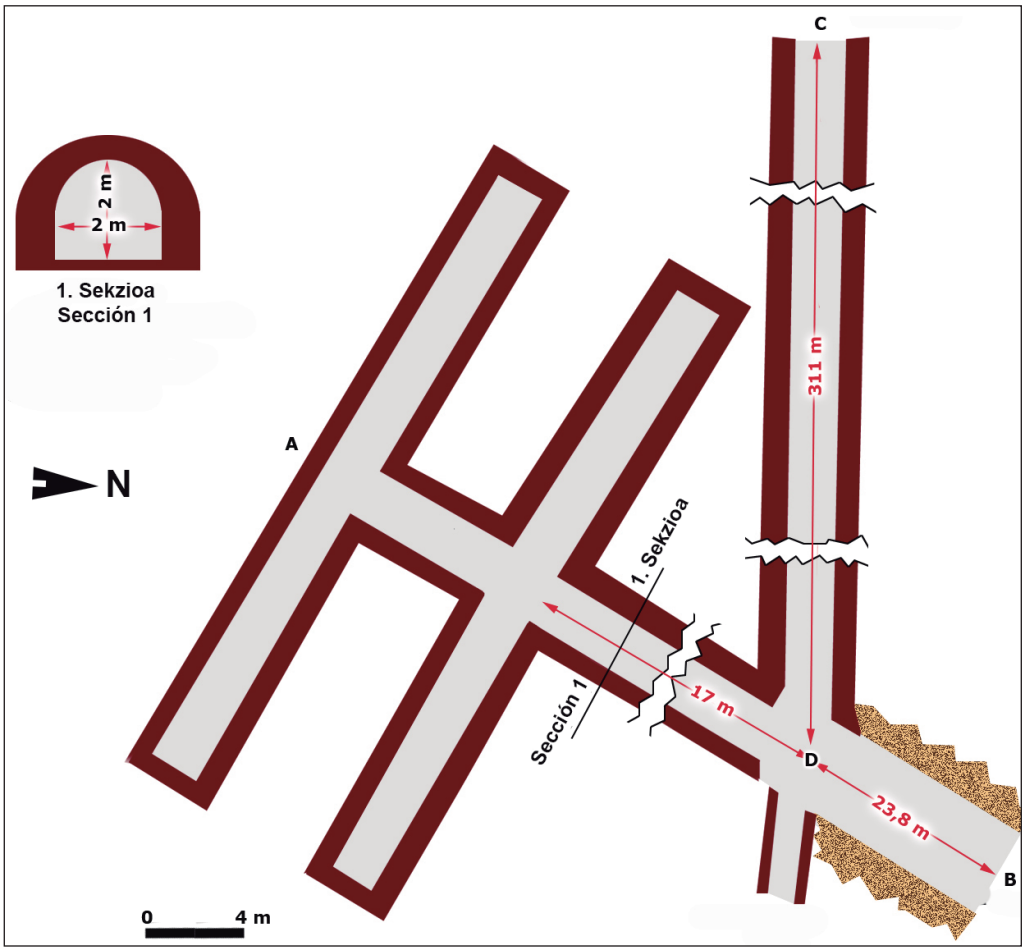

Plano del Puesto de Mando de la Organización Defensiva n. 1 (Gaintxurizketa) perteneciente a la Fortificación Vallespín (1939-1940), con su galería de acceso (CD) y galería provisional de obra (BD).

La tierra removida en torno al acceso C es la que se aprecia en la ortofoto, al igual que el camino de acceso.

Esta construcción sería reaprovechada en la Organización Defensiva de los Pirineos (1946) como simple abrigo para dos secciones dentro del Centro de Resistencia 244.