Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ingurumen eta Hirigintza Saila
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo

Hirigintza Zerbitzua
Servicio de Urbanismo

RESEÑA VÉRTICE GEODÉSICO

Nombre:	**ESKUTXI**
Número DFA:	**24**
Número IGN:	
Orden:	**4 Orden**

Municipio:	Ayala
Provincia:	Araba/Álava
Hoja 1/5000:	162-47
Fecha de Construcción:	1992-1993
Fecha de Última Observación:	2010-2011 (GPS)
Calculado por:	Instituto Geográfico Nacional
Pilar:	1.20 m **de alto**
Base:	0.60 m **de alto**

Coordenadas Geográficas

Sistema de Ref:	**ED50**	**ETRS89**	
Longitud:	-3º 06' 57,48040"	-3º 07' 02,17139"	±0.033 m
Latitud:	43º 02' 23,38271"	43º 02' 19,43721"	±0.043 m
Altitud (CP):		1232,876 m	±0.048 m
Compensación:	1992-1993	1 de enero de 2012 Elipse de error al 95% de confianza	

Coordenadas UTM Huso30

Sistema de Ref:	**ED50**	**ETRS89**
X:	490553,412 m	490447,535 m
Y:	4765330,106 m	4765122,667 m
Factor escala:	0,9996011	0,99960112
Convergencia	-0º 04' 45"	-0º 04' 48"
ANMM/Ortométrica (CP):		1181,827 m

Situación y acceso:

Desde el pueblo de Añes por la pista forestal que sube a la Sierra Salvada. El primer tramo discurre entre pinos. Luego por la ladera con vista al norte se subirá hasta llegar a un cruce de caminos con un refugio a la izquierda, se tomará el camino que pasa enfrente del refugio en dirección este, y se seguirá hasta un collado desde donde se deja el camino y a la izquierda del mismo a unos 500 metros se encuentra el hito monte a través. El tramo final se realiza a pie hasta el borde del precipicio, donde está el hito.


Vista:




Observaciones:

Informe del estado del vértice: cartografia@alava.net

Mapa Situación:

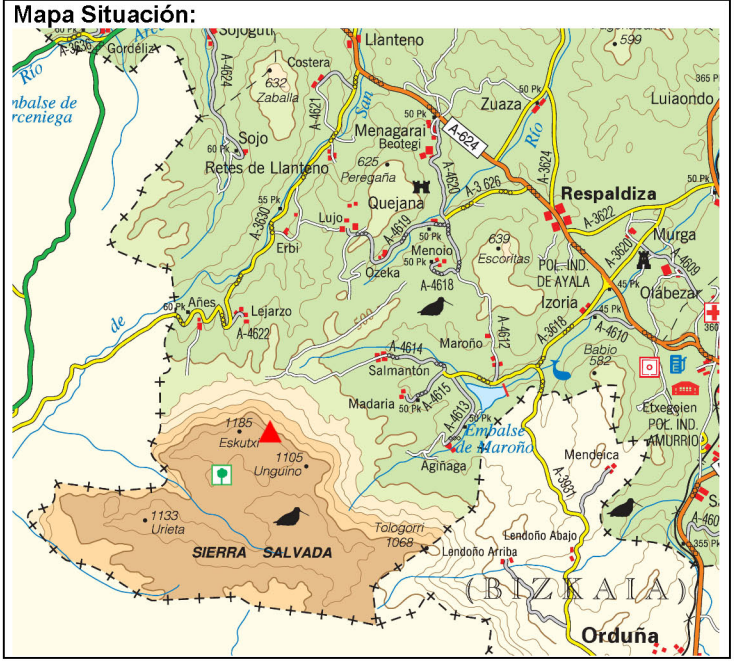

Orto:

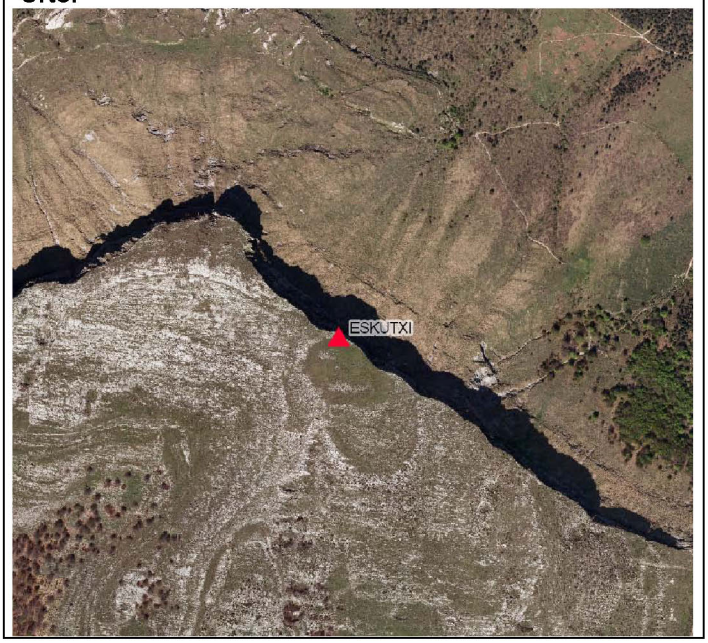

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. ANMM: Altitud sobre el nivel medio del mar.